



ขยายรอยต่อ

CONTRACTION JOINT

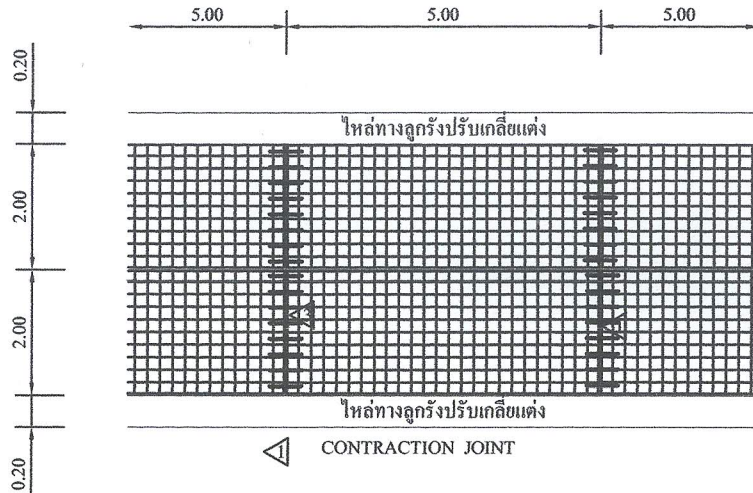

EXPANSION JOINT (ทุกระยะ 50.00 ม.)

แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

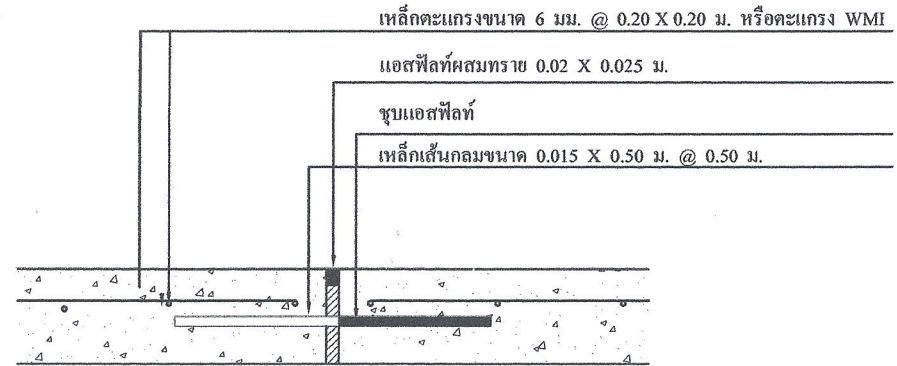

ขยายรอยต่อ

EXPANSION JOINT

รายการประกอบแบบ

1. ปูนซีเมนต์ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภท 1 - 3 เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือประเภทเกิดแรงสูงเร็ว
2. ทรายต้องเป็นทรายน้ำจืดหรือทรายบก ที่มีเม็ดหยาบ คม แข็งแรง สะอาดปราศจากวัสดุอื่น เช่น เปลือกหอย ดิน เถ้าถ่าน และสารอินทรีย์ต่างๆ เจือปน
3. หินที่ใช้ต้องแข็งแรง เหนียว ไม่ผุ และสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปน
4. น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตให้ใช้น้ำประปา ในกรณีที่ทำน้ำประปาไม่ได้ ต้องเป็นน้ำจืด ปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตและเสริมเหล็ก
5. ก่อนเทคอนกรีตต้องพรมน้ำให้ทั่วจนได้ความชื้นสูงสุด
6. เหล็กเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7. การบ่มคอนกรีตเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วต้องบ่มให้เปียกอยู่เสมอไม่น้อยกว่า 7 วัน