



ประกาศเทศบาลตำบลบางซุด
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนานาชาติถนน เกตุดี ถึงนานาชาติเนียร เนียมทอง หมู่ ๕

ด้วยเทศบาลตำบลบางซุด มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานาชาติถนน เกตุดี ถึงนานาชาติเนียร เนียมทอง หมู่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนด ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๙๐ วัน กำหนดราคากลาง ในการก่อสร้างครั้งนี้จำนวน ๑๗๖,๓๓๗.๒๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ด-บาทยี่สิบห้าสตางค์) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายอุจจิน กัดสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...สายนานาชาติ...เขต... ถึงนายอำเภอ...
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง... เทศบาลตำบลบางซุด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๑๗๖,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๗๖,๓๓๗.๒๕- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ พันจ่าเอกสุพจน์... หมื่นกล้า... ปลัดเทศบาล... ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายเทพเทวา... คงมะกล้า... รองปลัดเทศบาล... กรรมการ
 - ๗.๓ นายอภัยวงศ์... คำประวัตติ... ผู้อำนวยการกองช่าง... กรรมการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานาชาติ เกตุดี ถึงนานาชาติ เนียมทอง หมู่ 5 ปร.5
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางซุด ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
 แบบเลขที่ 001-63
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565
 ปริมาณงาน


ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 105.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 315.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	176,337.25	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	176,337.25	
	คิดเป็นราคางบประมาณ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)	176,337.25	
	ระยะทางดำเนินการ	0.105 กม.	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้นำราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ พ.จ.อ.  ประธานฯ
 (สุพจน์ หมั่นกล้า)
 ปลัดเทศบาลตำบลบางซุด

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายเทพเทวา คงมะกล้า)
 รองปลัดเทศบาลตำบลบางซุด

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายอัษฎางค์ คำประวิติ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบางซุด
 เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ 
 (นายอุงเงิน กลัดสุข)
 นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานาชาติ เลื่อน เขต ๓ ถึง ๓๖ นายอำเภอ เนียมทอง หมู่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบางจุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบางจุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
 แบบเลขที่ 001-63
 จำนวนราคากลางโดย นายโชคชัย แห่งดิษฐ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปร.4

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	315.00	1.79	563.85	1.3607	2.44	767.23
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	15.75	427.01	6,725.41	1.3607	581.03	9,151.27
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	315.00	363.01	114,348.15	1.3607	493.95	155,593.53
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	30.00	151.54	4,546.20	1.3607	206.20	6,186.01
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	12.60	270.59	3,409.43	1.3607	368.19	4,639.21
รวมค่าก่อสร้าง								176,337.25

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

129,593.04

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนายเกลือ น เกตุดี ถึงนายจำเนียร เนียมทอง หมู่ 5

เทศบาลตำบลบางซุด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 5 ต.บางซุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

เขียนแบบ
สถาปัตย์
(นายภานุพงษ์ เทียมชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจแบบ
(นายอัยยงค์ คำประวัฑ์)
ผอ.กองช่าง ทต.บางซุด

รับรองแบบ

เสนอแบบ
พ.จ.อ.
(สุพจน์ วัฒนกล้า)

อนุมัติแบบ
ปลัดเทศบาลตำบลบางซุด

ส่วนราชการ
อนุมัติแบบ
(นายหญิงเงิน กสิณสุข)
นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด



ส่วนราชการ
อำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท

แสดงแบบ
แบบแผนที่รายละเอียด

มาตราส่วน
NTS.

วันที่เสนอ
ปี

จุดเริ่มต้นโครงการ
จุดสิ้นสุดโครงการ

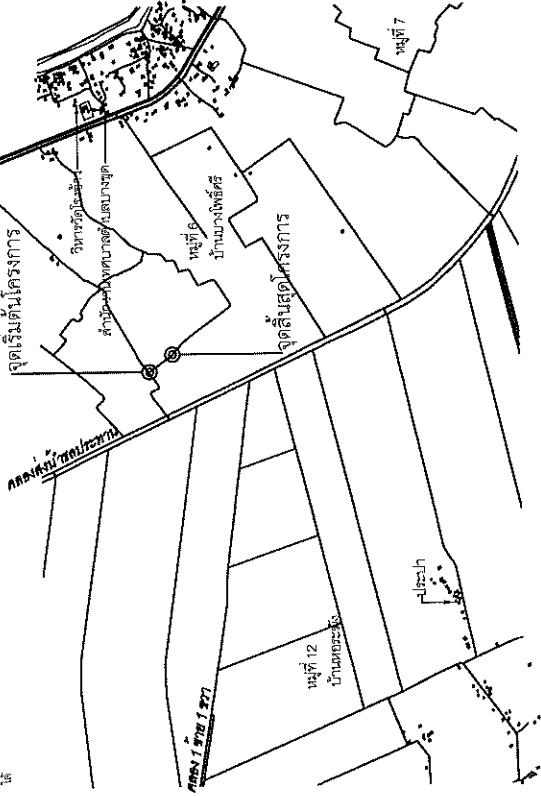


แผนที่สังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายขนาดยกเลื้อย เกตุดี ถึงขนาดยาจน้ำแย้ว เยี่ยมทอง หมู่ 5 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร

พร้อมลงคูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามรายละเอียดประมาณการ และแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางซุด)

-จุดดำเนินการก่อสร้าง สายขนาดยกเลื้อย เกตุดี ถึงขนาดยาจน้ำแย้ว เยี่ยมทอง หมู่ 5

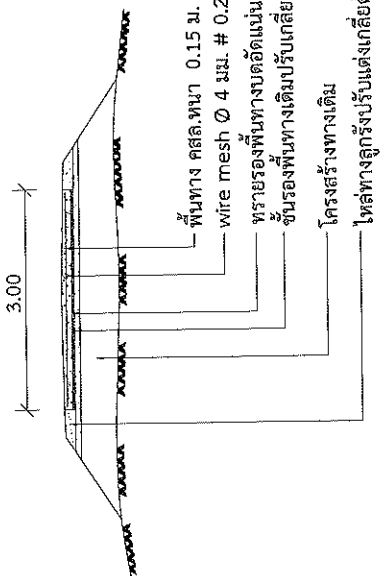

รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

- พื้นที่ทาง คสล.หนา 0.15 ม.
- wire mesh Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.
- ทรายรองพื้นทางคดัดแน่น หนา 0.05 ม.
- ชั้นรองพื้นทางเดิมปรับแก้ด้วยเครื่องจักรตามสภาพพื้นที่
- โครงสร้างทางเดิม
- ไหล่ทางลูกรังปรับแต่งแก้ไขด้วยเครื่องจักรตามสภาพ

