



ประกาศเทศบาลตำบลบางซุด  
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  
หมู่ ๑๑ จำนวน ๒ สาย

ด้วยเทศบาลตำบลบางซุด มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ ๑๑ จำนวน ๒ สาย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณ หินคลุก ๑๒๖ ลบ.เมตร พร้อมปรับแต่งเกลี่ยเรียบ คุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดระยะเวลา ในการดำเนินงาน ๓๐ วัน กำหนดราคาากลาง ในการก่อสร้างครั้งนี้จำนวน ๕๗,๗๐๐.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปราคาากลาง งานทาง ที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายถุงเงิน กลัดสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ ๑๑ จำนวน ๒ สาย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนางขุด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗,๗๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๑๒๖ ลบ.เมตร ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๓๐ วัน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๗,๗๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑. แบบสรุปผลราคากลางงานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑. พันจ่าเอกสุพจน์ หมั่นกล้า ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
  - ๗.๒. นายเทพเทวา คงมะกล้า รองปลัดเทศบาล กรรมการ
  - ๗.๓. นายอัมภางค์ คำประวัตติ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ



รายการประมาณราคา

ปริมาณงาน

จุดดำเนินการ

สถานที่ปรับปรุง

ส่วนราชการ

หน่วยงานประมาณการ

ประมาณการ

ประมาณราคาเมื่อ

โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนน จำนวน 2 สาย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุก 126 ลบ.เมตร

สายที่1 ถนนสายนายพันพิชญ ชันมา ถึง บ้านนายบุญเหลือ หงษ์ทอง ยาว120 เมตร

สายที่2 ถนนสายนายบุญเหลือ หงษ์ทอง ถึง บ้านนางจำเริญ อิ่มจันทร์ ยาว 300 เมตร

หมู่ที่ 11 ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท


เทศบาลตำบลบางซุด ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

กองช่างเทศบาลตำบลบางซุด ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

นายภานุพงษ์ เทียนชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงลงหินคลุกถนน จำนวน 1 สาย สายที่1ถนนสายนายพันพิชญ ชันมา ถึง บ้านนายบุญเหลือ หงษ์ทอง ยาว 120 ม.	36.00	ลบ.ม.	327.10	11,775.60	10.00	360.00	12,135.60	
2	สายที่2 ถนนสายนายบุญเหลือ หงษ์ทอง ถึง บ้านนางจำเริญ อิ่มจันทร์ ยาว 300 เมตร	90.00	ลบ.ม.	327.10	29,439.00	10.00	900.00	30,339.00	
	รวมเป็นเงินค่าทั้งหมด							42,474.60	

ลงชื่อ .....  .....ผู้ประมาณราคา

( นายภานุพงษ์ เทียนชัย )


ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา



## โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 11

- สายที่ 1 ถนนสายนายพิชญ์ ชันมา ถึง บ้านนายบุญเหลือ หงษ์ทอง
- สายที่ 2 ถนนสายนายบุญเหลือ หงษ์ทอง ถึง บ้านนางจำเรีย ยูมจันทร์

เทศบาลตำบลบางซู้ด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

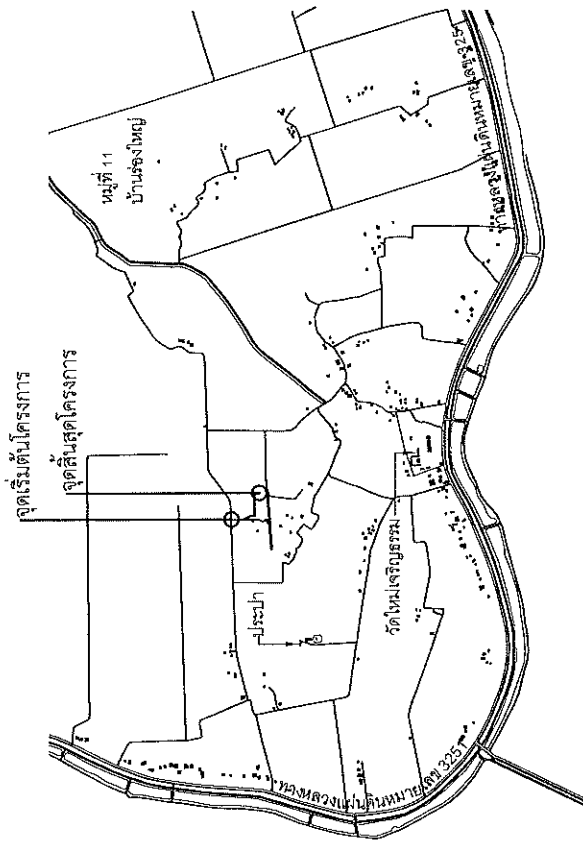

จุดเริ่มต้นโครงการ  
จุดสิ้นสุดโครงการ




แผนที่สังเขป โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จำนวน 2 สาย หมู่ 11 ตำบลบางซุด ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร






ปริมาณหินคลุก 126 ลบ.เมตร



สายที่ 1 ถนนสายนาบุญพิชญ์ ชันมา ถึง บ้านนาบุญเหนือ หงษ์ทอง กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

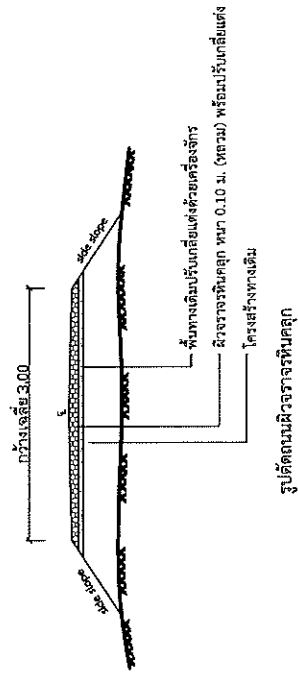หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.เมตร พร้อมปรับแต่งเกลี่ยเรียบ (ตามละเอียดประมาณราคาและแบบแปลนการก่อสร้างของเทศบาล ตำบลบางซุด)

-จุดดำเนินการก่อสร้าง บริเวณ ถนนสายนาบุญพิชญ์ ชันมา ถึง บ้านนาบุญเหนือ หงษ์ทอง



 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกถนน หมู่ที่ 11 ตำบลบางซุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท	
เขียนแบบ	 (นายภานุพงษ์ ทัพชัย) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ตรวจแบบ	 (นายอัษฎางค์ คำประวัตติ) ผอ.กองช่าง ทต.บางซุด
รับรองแบบ	
เสนอแบบ	พ.จ.อ.  (สุพจน์ หม่อมกล้า) ปลัดเทศบาลตำบลบางซุด
อนุมัติแบบ	 (นายบุญเงิน กัลลสุข) นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด เทศบาลตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ส่วนราชการ	
แสดงแบบ	แผนที่สังเขป
มาตราส่วน	not to scale
วัน/เดือน/ปี	

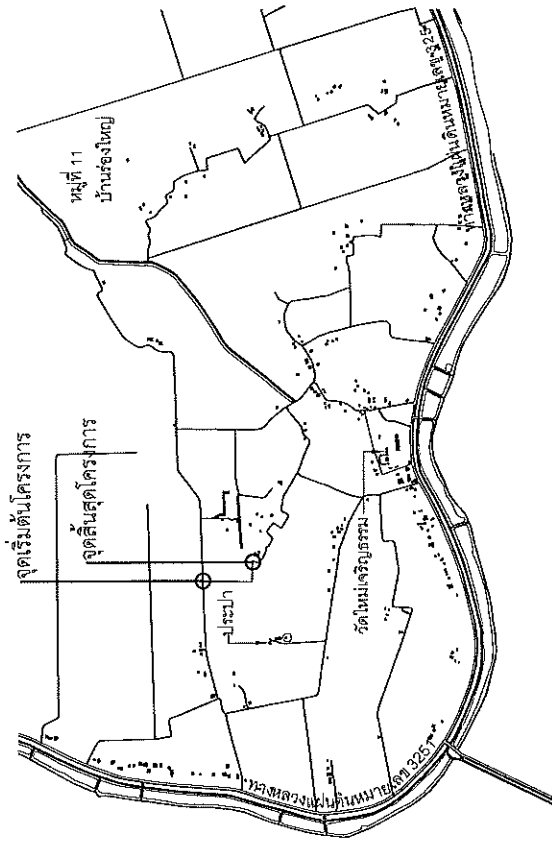

จุดเริ่มต้นโครงการ

จุดสิ้นสุดโครงการ




แผนที่สังเขป โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จำนวน 2 สาย หมู่ 11 ตำบลบางซุด ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ปริมาณหินคลุก 126 ลบ.เมตร

สายที่ 1 ถนนสายนาขามบุญเหลือ หงษ์ทอง ถึง บ้านนางจำเริญ ยี่มจันทร์ กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 90.00 ลบ.เมตร พร้อมปรับแต่งเกลี่ยเรียบ (ตามละเอียดประมาณราคาและแบบแปลนการก่อสร้างของเทศบาล ตำบลบางซุด)

-จุดดำเนินการก่อสร้าง บริเวณถนนขามบุญเหลือ หงษ์ทอง ถึง บ้านนางจำเริญ ยี่มจันทร์

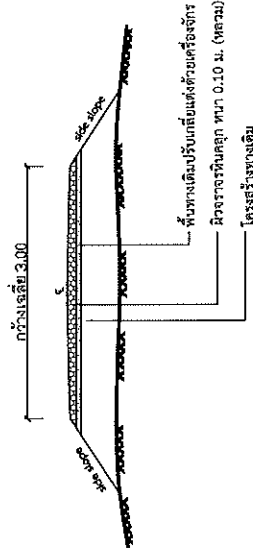


รูปตัดถนนผิวจราจรหินคลุก




โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกถนน

หมู่ที่ 11 ตำบลบางซุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

เขียนแบบ	รศ.ดร.พ.ช.บ. (นายภานุพงษ์ เทียนชัย) ผู้อำนวยการช่างโยธา
ตรวจแบบ	 (นายอึ้งภูงศ์ ชาติประวีร์) ผอ.กองช่าง ทด.บางซุด
รับรองแบบ	
เสนอแบบ	พ.จ.อ.  (สุพจน์ วัฒนกล้า) ปลัดเทศบาลตำบลบางซุด
อนุมัติแบบ	 (นายถนงเงิน กลัดสุข) นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด
ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
แสดงแบบ	แผนที่สังเขป
มาตราส่วน	not to scale
วัน/เดือน/ปี	

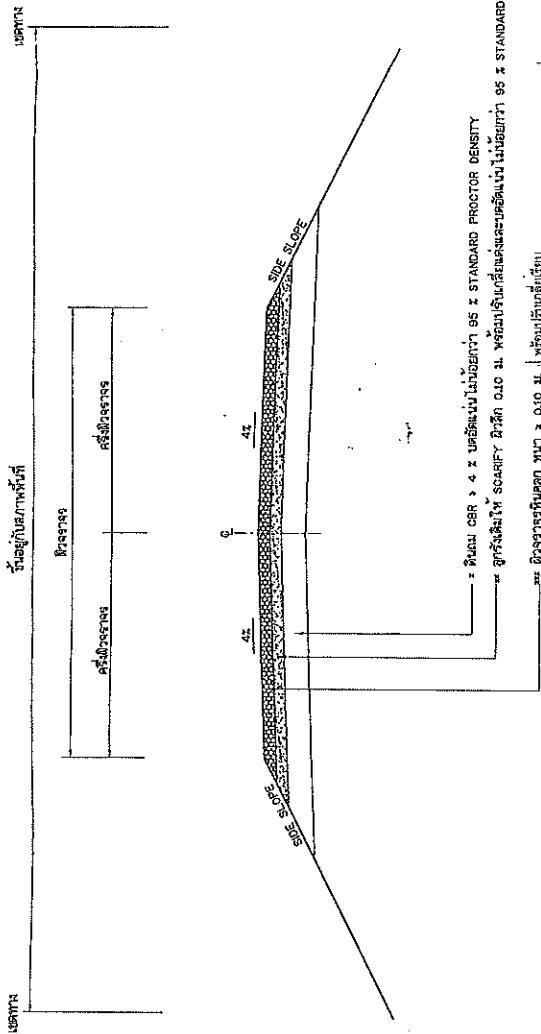

รูปตัดตั้งทางแบบเดิมตัดและดินถม

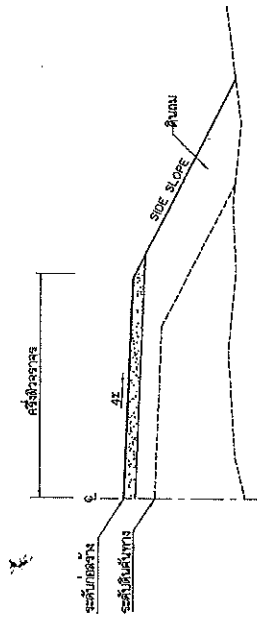

รูปตัดการก่อสร้างลาดชั้นทางบนถนนเดิม

ข้อกำหนดและขอบข่ายของงาน (รายการบางรายการอาจทำหรือไม่ได้ โดยยึดเอกสารแนบรายการแสดงรายละเอียดและโครงการก่อสร้างเอาไว้)

- \* ชั้นถม CBR > 4 % หรือแน่นไม่น้อยกว่า 95 % STANDARD PROCTOR DENSITY
- \* ชั้นถม CBR > 6 % หรือแน่นไม่น้อยกว่า 95 % STANDARD PROCTOR DENSITY
- \*\* ชั้นผิวจราจรหินคลุกหนา > 0.10 ม. | พ้องปรับกับตั้งเดิม

**รายการประกอบแบบ**

1. ยึดที่ก้นถนนเป็นคอนกรีตจากที่ระดับของข้างอื่น  
ซึ่งในแนวและทิศทางของถนนจะผูกกันตลอดทั้งแนวและใช้ตามแนวถนนตามความยาวของถนน
2. คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุในแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท (ณหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง)
3. ความหนาของชั้นโครงสร้าง ความกว้างผิวจราจรและได้ทำงานตามที่กำหนดในรูปตัดแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับปริมาณจราจรและสภาพพื้นที่แต่ละสายทาง

**ตารางแนบรายการออกแบบความหนาของชั้นโครงสร้างทาง (อายุการใช้งาน 7 ปี)**

ชั้นผิวจราจร (CBR)	วัสดุโครงสร้าง (ชนิดและปริมาณ)	ปริมาณจราจร (จำนวนรถบรรทุก)	อัตราจราจร (รถบรรทุก/วัน)	อัตราจราจร (รถบรรทุก/วัน)	อัตราจราจร (รถบรรทุก/วัน)	อัตราจราจร (รถบรรทุก/วัน)
4%	4	1001 - 1750	0.20	0.20	0.20	0.20
	5	1751 - 2500	0.20	0.20	0.20	0.20
	5	2501 - 3500	0.20	0.25	0.25	0.25
6%	4	1001 - 1750	0.10	0.20	0.20	0.20
	5	1751 - 2500	0.10	0.20	0.25	0.25
	5	2501 - 3500	0.10	0.20	0.20	0.20
6%	4	1001 - 1750	0.20	0.20	0.20	0.20
	5	1751 - 2500	0.20	0.25	0.25	0.25
	5	2501 - 3500	0.20	0.25	0.25	0.25

\* อายุการใช้งาน 7 ปี ปริมาณจราจรบรรทุก 10-15% ที่น้ำหนักบรรทุก 3 เพลา 6 ล้อ ยาน 10 คัน: 25 คัน  
\* ADT คือ ปริมาณการจราจรที่คิดจากรถบรรทุกทุกประเภท



**เทศบาลตำบลบางพูด**  
ตำบลบางพูด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบมาตรฐาน  
ถนนลาดยางหินคลุก

สัญญา	วันที่ 3 ตุลาคม 2561	หน้า	หน้า 1
ผู้รับจ้าง	นายประจักษ์ ใจรัก	หน้า	หน้า 1
หน้า	นายประจักษ์ ใจรัก	หน้า	หน้า 1
หน้า	นายประจักษ์ ใจรัก	หน้า	หน้า 1