

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านพุทรา (สายหนองพง) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก /
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านพุทรา (สายหนองพง) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมี องค์การบริหารส่วนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,272,800.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านพุทรา (สายหนองพง) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 4,134,670.49 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 อภิวัฒน์ มณีรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 - 7.2 นพพล จันทวงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างโยธา
 - 7.3 สิ้นสุข จาตุรเกียรติ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อภิวัฒน์ มณีรัตน์

29 ธันวาคม 2564 15:36:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านพุกสร้าง (สายหนองพง) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองออก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สาย โดยวัดค่าเหล็ก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานวางป่าและจุดต่อ 1.1.1 งานวางป่าและจุดต่อ ขนาดเบา (CLEANING AND GRUBBING) 2. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.1.1 งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	7,200.000	1.70	12,240.00	1.3607	2.31	16,654.96
2		ลบ.ม.	270.000	424.03	114,488.10	1.3607	576.97	155,783.95
3		ลบ.ม.	360.000	203.03	73,090.80	1.3607	276.26	99,454.65

อภิวัดมน มณีรัตน์

29 ธันวาคม 2564 15:27:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง (สายหนองพง) งบประมาณ 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร งบค่าบริหารส่วนตำบลหนองออก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สาย โดยวิธีตัดเหล็ก

หน่วยงานของโครงการ/งานก่อสร้าง : งบการบริหารส่วนตำบลหนองออก/งบการบริหารส่วนตำบลหนองออก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3.1	งานผิวทางบอร์ตนและนตซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1 ผิวทางบอร์ตนและนตซีเมนต์คอนกรีตหนา ๑๗๕ มม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	7,200.000	362.01	2,606,472.00	1.3607	492.58	3,546,626.45
5	3.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,260.000	184.40	232,344.00	1.3607	250.91	316,150.48
รวมราคากลาง								4,134,670.49

อภิวรรณ มณีรัตน์

29 ธันวาคม 2564 15:27:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านพ่าง (สายหนองพง) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางฝั่งศีกกว่า 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200


ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองออก อำเภอป่าไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองออก/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองออก




(นพพล จิตวongse)

กรรมการกำหนดราคากลาง

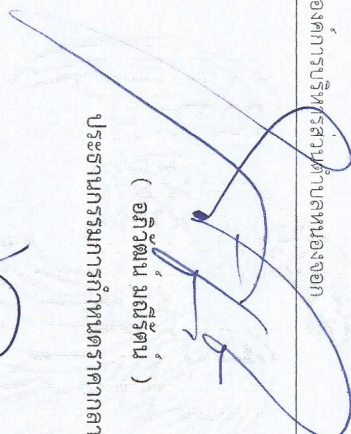

(อมริตม มณีรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สิ้นสุข จิตครษิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง