

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 80.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	480.00	5.20	2,496.00	1.3624	7.08	3,400.55
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	467.29	9,345.80	1.3624	636.64	12,732.72
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	400.00	359.43	143,772.00	1.3624	489.69	195,874.97
10	Expansion Joint	ม.	5.00	168.72	843.60	1.3624	229.86	1,149.32
11	Contraction Joint	ม.	30.00	112.51	3,375.30	1.3624	153.28	4,598.51
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	16.00	249.76	3,996.16	1.3624	340.27	5,444.37
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					163,828.86		รวม	223,200.44
							ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) ปรับยอด	220,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 163,828.86

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3347

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมพันธ์ ไต้วสังจา)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ งามวงศ์)  
ตรวจ

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางกมลพร ชาญรัตน์)



รองปลัดอำนวยการรักษาราชการแทนปลัดอำนวยการ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ศักดิ์ ไต้วสังจา)  
อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ

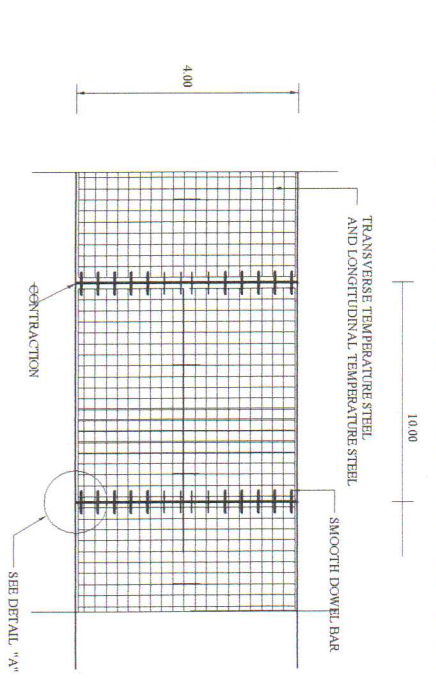

LONGITUDINAL TEMPERATURE STEEL and TRANSVERSE TEMPERATURE STEEL



-เหล็กอุณหภูมิขาคอนกรีต ขนาดท. 4.0 มม. ชนิด 0.20 X 0.20 ม. #

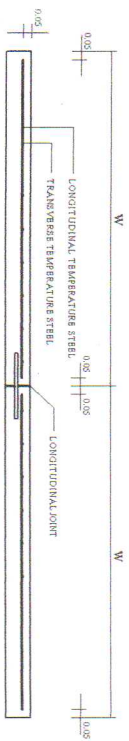


รูปตัดตามขวางบริเวณรอยต่อ

RAIN FORCING STEEL


SLAB THICKNESS (T) CM	LANE WIDTH (W) M	RAIL FORCING STEEL DIAMETER (mm)	TE BARS			DOWEL BARS		
			BAR DIA. (mm)	LENGTH (CM)	SPACING (CM)	BAR DIA. (mm)	LENGTH (CM)	SPACING (CM)
10	2.80	1.6 มม. ชนิด 0.20 #	12	50	50	12	40	30
	3.50		12	50	50	12	40	30
	3.80		12	50	50	12	40	30
15	2.80	4.0 มม. ชนิด 0.20 #	12	50	50	12	40	30
	3.50		12	50	50	12	40	30
	3.80		12	50	50	12	40	30

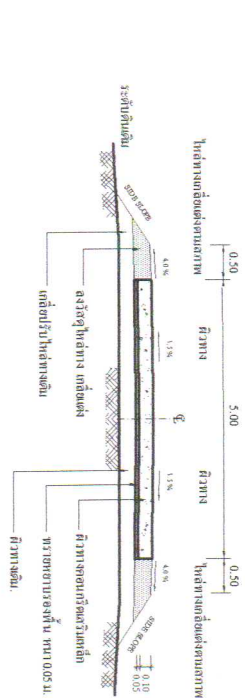

รูปตัด C (การติดตั้งเหล็กอุณหภูมิขาคอนกรีต หรือคานเหล็กค้ำ)

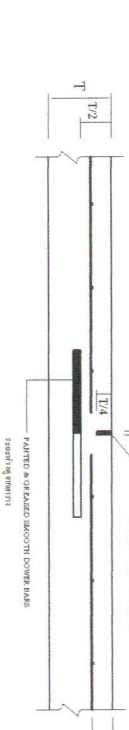

CONTRACTION JOINT

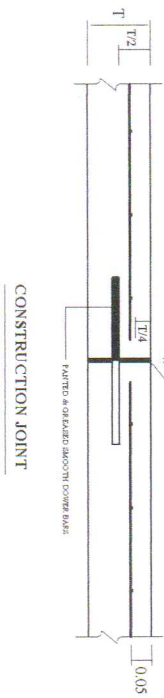

CONSTRUCTION JOINT



องค์การบริหารส่วนตำบล  
ตำบลดอนสัก จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีต

สภาตำบลบ้านขุน

ชื่อแบบ  
แบบก่อสร้าง  
โดย  
นาย  
นาย  
นาย

ชื่อแบบ  
นาย  
นาย  
นาย

อนุมัติ  
นาย  
นาย

นาย  
นาย

นาย  
นาย


นาย  
นาย


นาย  
นาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสุชาติ รามวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางสาวประจวบ อุปนุช ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ
  - ๖.๓ นายปวิช ไม้สนธิ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายสุชาติ รามวงศ์)

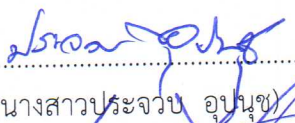(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวประจวบ อุปนุช)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายปวิช ไม้สนธิ์)