

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำรอบ อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	500.00	5.20	2,600.00	1.3624	7.08	3,542.24
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	467.29	9,345.80	1.3624	636.64	12,732.72
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	400.00	360.47	144,188.00	1.3624	491.10	196,441.73
10	Expansion Joint	ม.	4.00	168.63	674.52	1.3624	229.74	918.97
11	Contraction Joint	ม.	32.00	112.47	3,599.04	1.3624	153.23	4,903.33
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.00	341.69	6,833.80	1.3624	465.52	9,310.37
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					167,241.16		รวม	227,849.36
							ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) ปรบยอด	220,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 167,241.16

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3347

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมพันธ์ ไต้วสังจา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ งามวงศ์)

ตรวจ

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางกมลพร ชาญถินดง)

รองปลัดอบต.รักษาการแทนปลัดอบต.น้ำรอบ



เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ศักดิ์ ไต้วสังจา)


อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ

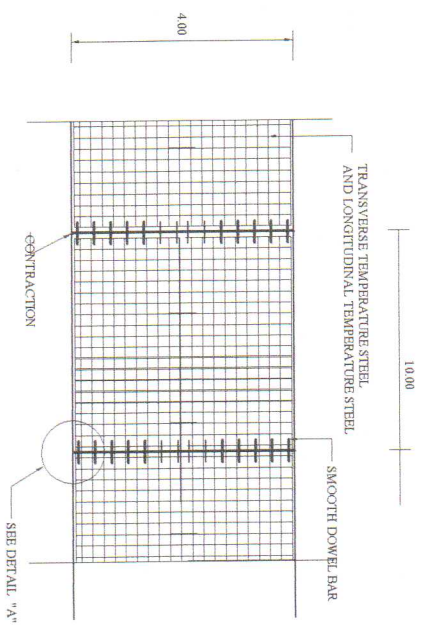


LONGITUDINAL TEMPERATURE STEEL and TRANSVERSE TEMPERATURE STEEL


-ขนาดของเหล็กอุณหภูมิ ขนาด ท. 4.0 มม. จำนวน 0.20 X 0.20 ม. #

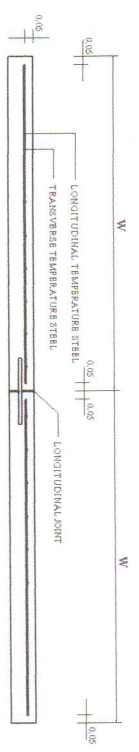


รูปตัดขวาง 1 ใน 30 รอท

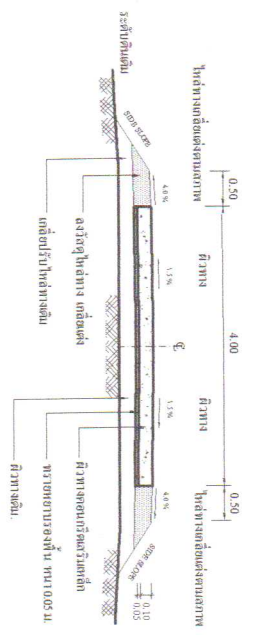

รูปตัด A



รูปตัด C (การตัดขึ้นนึ่งกับถนนขนาดของ หรือขนาดที่คิด)

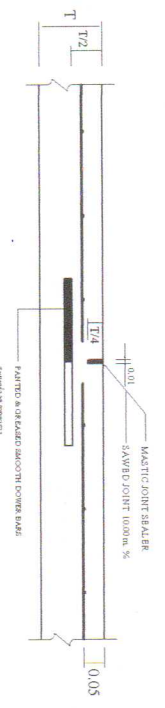

CONTRACTION JOINT



CONSTRUCTION JOINT

SLAB THICKNESS (D) มม.	LANE WIDTH (M)	RATE FORCING STEEL CHARACTER (MKG/CM ²)	TEE BARS			DOWEL BARS					
			DIAMETER (MM)	LENGTH (CM)	SPACING (CM)	DIAMETER (MM)	LENGTH (CM)	SPACING (CM)	LENGTH (CM)	SPACING (CM)	
10	2.80	1.4 @ 0.100 M #	12	50	50	13	40	30	50	30	
	3.10		12	50	50	13	40	30	50	30	
	3.50		12	50	50	13	40	30	50	30	
15	2.80	1.4 @ 0.100 M #	12	50	50	13	40	30	50	30	
	3.10		12	50	50	13	40	30	50	30	
	3.50		12	50	50	13	40	30	50	30	



องค์การรับพิจารณา
อำนาจสถาปนา สัก จังหวัดอุ

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต:

สายทาง

สายภายในหมู่บ้าน พ:

ชื่อแบบ

แบบฉบับที่ 10/10

โครงการ

นายสุชาติ ธรรมะ

เนื้อหา

นายสมชาย ธรรมะ

อนุมัติ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ

นายสมชาย ธรรมะ


นายสมชาย ธรรมะ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


- 1 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 220,000.- บาท
- 3 ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.)
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 220,000.- บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุชาติ รามวงศ์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวประจวบ อุกุณฺช	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
6.3 นายปวิช ไม้สนธิ์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุชาติ รามวงศ์)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวประจวบ อุกุณฺช)

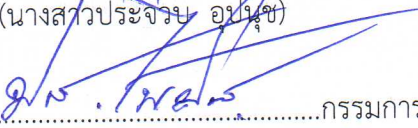
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปวิช ไม้สนธิ์)