

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	500.00	5.20	2,600.00	1.3624	7.08	3,542.24
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	467.29	9,345.80	1.3624	636.64	12,732.72
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	400.00	360.47	144,188.00	1.3624	491.10	196,441.73
10	Expansion Joint	ม.	4.00	168.63	674.52	1.3624	229.74	918.97
11	Contraction Joint	ม.	32.00	112.47	3,599.04	1.3624	153.23	4,903.33
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.00	341.69	6,833.80	1.3624	465.52	9,310.37
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					167,241.16	รวม		227,849.36
ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)					ปรับยอด		220,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 167,241.16

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3347

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมพันธ์ ไตว์สัจจา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ งามวงศ์)

ตรวจ

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางกมลพร ชาญถันตง)

รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.น้ำรอบ



เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ศักดิ์ ไตว์สัจจา)


อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ

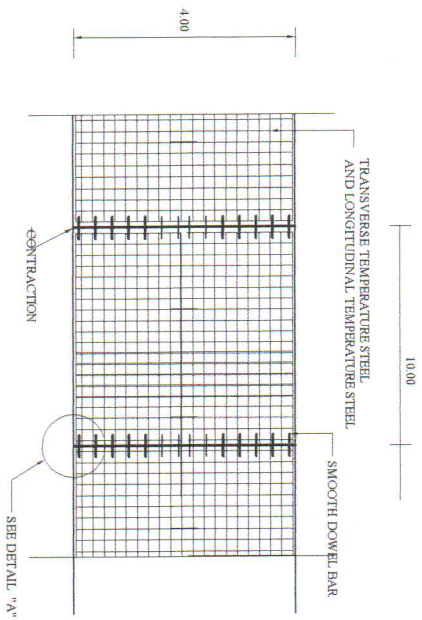

LONGITUDINAL TEMPERATURE STEEL and TRANSVERSE TEMPERATURE STEEL.


-เหล็กดัดเสริมตัวรูป ขนาด คม. 4.0 มม. จำนวน 0.20 X 0.20 ม. #




รูปตัดขวางค้ำจอง

RAIN
FORNS
STEEL


SLAB THICKNESS (D=4)	LANE WIDTH(M)	RAIL FOKING STEEL THICKNESS (D=4)	TE BARS		DOWEL BARS			
			COLLECTOR BAR (D=8)	EXPANSION BAR (D=8)	COLLECTOR BAR (D=8)	CONTRACTION JOINT EXPANSION BAR (D=8)	CONTRACTION JOINT EXPANSION BAR (D=8)	EXPANSION JOINT EXPANSION BAR (D=8)
10	2.40	3.6 X 0.30MS 32 #	12	10	12	10	12	10
	2.50		12	10	12	10	12	10
	3.00		12	10	12	10	12	10
	3.50		12	10	12	10	12	10
15	2.40	4.6 X 0.30MS 32 #	12	10	12	10	12	10
	2.50		12	10	12	10	12	10
	3.00		12	10	12	10	12	10
	3.50		12	10	12	10	12	10

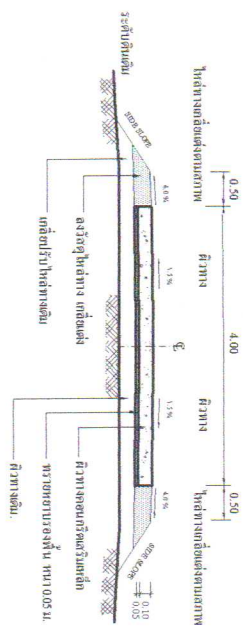


รูปตัด A

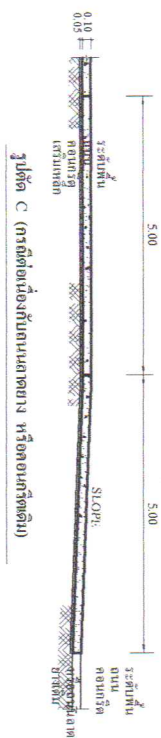

รูปตัด C (กรณีต่อเนื่องกับขนาดของ หรือขนาดเดิม)

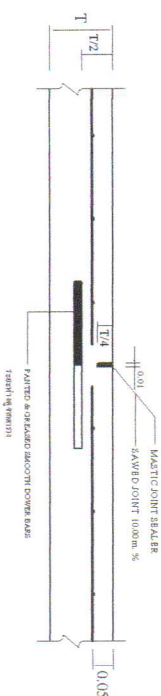

CONTRACTION JOINT



CONSTRUCTION JOINT



องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอสามโก้ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต:

สาขาทาง

สาขาภายในหมู่บ้าน หอ

เป็นแบบ

นายสมชาย ใจดี

ตรวจสอบ

นายสมชาย ใจดี

อนุมัติ

นายสมชาย ใจดี

แบบแปลน

รูปตัด / ขยาย

แบบแปลน

12

หน้าแปลน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 220,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 220,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสุชาติ รามวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวประจวบ อุปนุช ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ
 - 6.3 นายปวิช ไม้สนธิ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ รามวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวประจวบ อุปนุช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปวิช ไม้สนธิ์)