

สรุปผลประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ

ปร.5

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204 แผ่นที่ 15)

สถานที่ดำเนินการ บริเวณหมู่ที่ 18 บ้านน้ำซับพัฒนา ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	219,033.66	219,033.66	
	เงินไข			
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%			
	-ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%			
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%			
สรุป	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น		219,033.66	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ขอเบิกเพียง)		205,900.00	
ตัวอักษร	สองแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ 400 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 514.75 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายปวิช ไม้สนธิ์)

กรรมการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวแรมจันทร์ ปัญญาศรี)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204 แผ่นที่ 15)

สถานที่ดำเนินการ บริเวณหมู่ที่ 18 บ้านน้ำซับพัฒนา ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยฯ ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	400.00	1.68	672.00	1.3624	915.53	915.53
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานไหล่ทาง							
	งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม(ลูกรัง)	ลบ.ม.	15.00	101.27	1,519.05	1.3624	2,069.55	2,069.55
	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	งานทรายรองใต้พื้นทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	222.51	4,450.20	1.3624	6,062.95	6,062.95
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	-ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	400.00	369.52	147,808.00	1.3624	201,373.62	201,373.62
	หนา 15 ซม.							
	-รอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง	ม.	20.00	144.40	2,888.00	1.3624	3,934.61	3,934.61
	-รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	ม.	24.00	143.05	3,433.20	1.3624	4,677.39	4,677.39
					160,770.45			219,033.66

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

160,770.45 บาท

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624 บาท

รวมเป็นเงิน

219,033.66 บาท

ปรับลดค่าก่อสร้างเป็นเงิน

สองแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน

205,900.00 บาท

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย เพ็ญธัญกิจ)

ประธานกรรมการ

นายช่วงโยธินานาญการ

(ลงชื่อ)

(นายปวิช ไม้สนธิ์)

กรรมการ


นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวแรมจันทร์ ปัญญาศรี)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการ

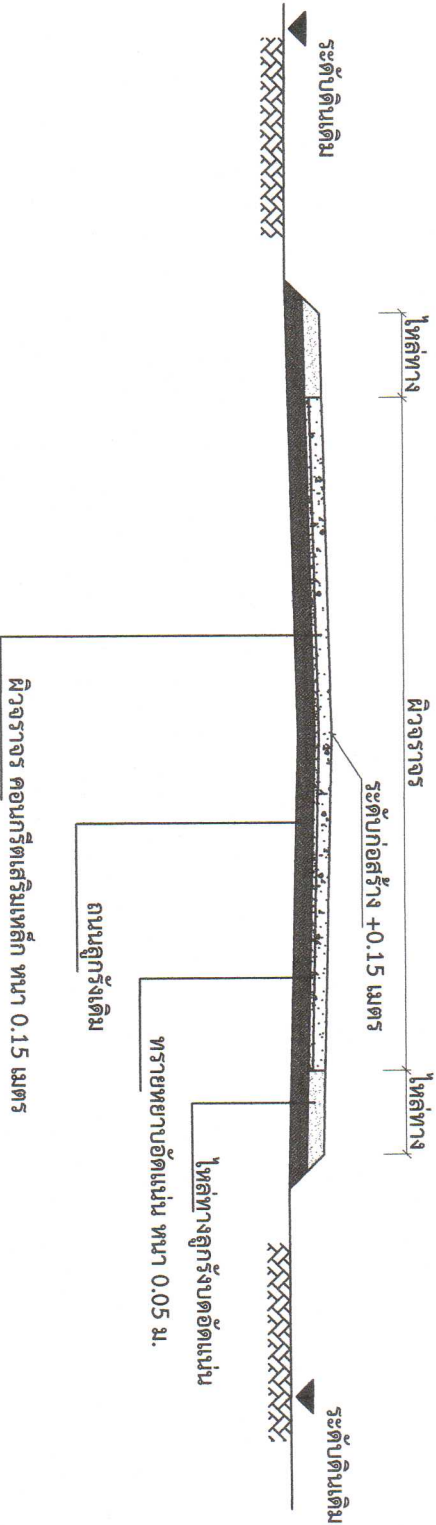

**รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**  
**ไม่กำหนดมาตรฐาน**



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ  
อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี

นายชัญชัย เหลืองอุทัย  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
เขียนแบบ

นายบริช ไส่นริ  
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นางกมลพร ขาณินดง  
รองปลัด อบต. รักษาการแทน  
ปลัด อบต. น้ำรอบ

นายณรงค์ศักดิ์ คุ้มสังจา  
นายก อบต. น้ำรอบ