

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 30.00 x 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1200 ตร.ม.
 ลงอุ้งรถไฟด้านโดยรอบ กว้างเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

แบบเลขที่ 41/2538

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัด อุทัยธานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่แบบ มีจำนวน 2 แบบ


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ชาติสาร				
2	กลุ่มงาน/งาน ทาง	308,254.50	-	389,739.48	
3	กลุ่มงาน/งาน ละพานและท่อเหลี่ยม				
4	กลุ่มงาน/งาน ซอประตวน				
5	กลุ่มงาน/งาน ไม้ติจารกษาบรับราคา				
6	กลุ่มงาน/งาน				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	คอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			389,739.48	
	ตั้งจ่ายเป็นเงิน	(ตามแผนแปลนหน้าพิมพ์จัดร้อยบาทถ้วน)		389,700.00	/

ขนาดหรือเนื้อที่ 30 x 40 = 1,200.00 ตร.ม. เฉลี่ย 324.75 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ราคาของสำนักงบประมาณจังหวัดอุทัยธานี เดือนพฤศจิกายน 2557 ราคาวัสดุบางอย่างเป็นราคาท้องถิ่น

- ค่าแรงใช้บัญชีค่าแรง ปี 2558/ดำเนินการใช้ราคาค่าแรงของหน่วยงานตั้งเองกรมบัญชีกลาง เดือน พฤศจิกายน 2557 ราคาน้ำมันดีเซล 6 เดือน จ.อุทัยธานี 22.00-22.50 บาท/ลิตร


 (นาย โภจร สุลาต)


 (นางสาวปณยา ทุลนอก)


 (นางสาวนันทิกานต์ ชำนิภา)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
 (นายสุกรินทร์ นุชทรง) นายช่างโยธา

ลงชื่อ 
 (นาย โภจร สุลาต) ปลัด อบต.ทองหลาง

เห็นชอบ ลงชื่อ 
 (นายสมชาย นาคทิพย์) นายก อบต.ทองหลาง

วันที่ 2 เดือน พ.ย. พ.ศ. 58 วันที่ 2 เดือน พ.ย. พ.ศ. 58

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 30.00 x 40.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1200 ตร.ม. ลงอุกิ้งใส่เสาโดยรอบ กว้างเฉลี่ย 0.50 ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.หนองหลวงกำหนดกำหนด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลหนองหลวง อำเภอหัวซดต จังหวัดอุทัยธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถมป่าและซุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,200.00	1.25	1,500.00	1,2726	1.59	1,908.90
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานโหล่ทาง							
2.1(1)	งานโหล่ทางวัสดุผสมรวม (อุกิ้ง)	ลบ.ม.	7.00	202.87	1,420.09	1,2726	258.17	1,807.21
2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.2 (1)	งานทรายรองใต้พื้นทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	292.40	17,544.00	1,2726	372.11	22,326.49
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
3.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	1,200.00	273.66	268,392.00	1,2726	284.63	341,555.66
3.1(2)	งานรองต่อเมื่อหดตามขวาง							
3.1(3)	งานรองต่อเมื่อหดตามยาว	ม.	45.00	53.00	2,385.00	1,2726	67.45	3,035.15
4	งานจัดมันผิวลานตาก	ตร.ม.	1,200.00	10.00	12,000.00	1,2726	12.73	15,271.20
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00			
รวมในรูปแบบ Factor F								
TOTAL								385,920.89

(นายสุรินทร์ นุชตรง) ประมาณราคา (นายสุวิทย์ นุชตรง) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นางสาวปณยา พูลชนก) กรรมการกำหนดราคากลาง (นางสาวนันทิภา นันท์ ขำนินา) กรรมการกำหนดราคากลาง

1	ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	306,254.50	บาท
2	ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-	บาท
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.2726	
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ = $1 + (3 \cdot (1 \times 4 + 2 \times 5))$	=	-	บาท
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(Factor FN) = 4×6	=	389,739.48	บาท
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าจ้างงานก่อสร้าง(Factor FN) = 5×6	=	-	บาท


หมายเหตุ - ราคาวัสดุที่ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี เดือนสิงหาคม 2558 ราคาค่าวัสดุบางอย่าง เป็นราคาท้องถิ่น

- ค่าแรงใช้บัญชีค่าแรง ปี 2558/ค่าเป็นภาษีศรัทธาราคางานต่อหน่วยงานดินของกรมบัญชีกลาง เดือน พฤศจิกายน 2557 ราคาน้ำมันดีเซล 8.เมือง จ.อุทัยธานี 22.00-22.99 บาท/ลิตร



(นายสุรินทร์ นุชทอง) ประมาณราคา


(นายไกรสร กุศลาค) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นางสาวปณิชา ทูลนอก) กรรมการกำหนดราคากลาง (นางสาวนันทกานต์ ชำนินา) กรรมการกำหนดราคากลาง

นายอรรถพร วัฒนศิริ (นายอรรถพร วัฒนศิริ)



นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)



นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)



นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)



ที่	รายการ	หน่วย	ค่าตั้ง	ระยะคง	ค่าคง	ค่าคง	ค่าคง	ค่าคง	ค่าคง
1	เหล็กเส้น 6-9 มม.	ม/ตัน	27,549.53						
1.1	เหล็กเส้น 15 มม.	ม/ตัน	27,549.53						30,950.53
2	เหล็กเส้น 14 มม. SD 30								-
2.1	เหล็กเส้น 12 มม.	ม/ตัน	25,774.14						29,175.14
3	เหล็กเส้น 10 มม.	ม/ตัน	30.00	20.00	40.89				70.89
4	เหล็กเส้น 8 มม.	ม/ตัน	150.00	15.00	12.24				162.24
5	เหล็กเส้น 6 มม. (มาตรฐาน)	ม/ตัน	373.00	15.00	30.90				403.90
6	คอนกรีตเสริมเหล็ก								-
7	คอนกรีตเสริมเหล็ก								-
7	คอนกรีตเสริมเหล็ก								-
8	ปูน	ม/ตัน	654.21	35.00	70.84				725.05
9	ปูน	ม/ตัน	2.66	-	-				2.66

รายการ	ราคา	หน่วย	รวม
ค่าตั้ง	27,549.53	ม/ตัน	27,549.53
ระยะคง	20.00	ม/ตัน	40.89
ค่าคง	40.89	ม/ตัน	40.89
ค่าคง	12.24	ม/ตัน	12.24
ค่าคง	30.90	ม/ตัน	30.90
ค่าคง	30.00	ม/ตัน	30.00
ค่าคง	150.00	ม/ตัน	150.00
ค่าคง	373.00	ม/ตัน	373.00
ค่าคง	25,774.14	ม/ตัน	25,774.14
ค่าคง	3,401.00	ม/ตัน	3,401.00
รวม			30,950.53

นายอรรถพร วัฒนศิริ
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

หลักเกณฑ์การประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานล้างป่าและรื้อถอน (CLEARING AND GRUBBING)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่	<input checked="" type="checkbox"/>	เบา	<input type="checkbox"/>	กลาง	<input type="checkbox"/>	หนัก
ค่าดำเนินการ	+	ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	1.25 บาท/ตร.ม.		
ค่างานต้นทุน	=		=	1.25 บาท/ตร.ม.		

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา	10 ซม.	(PORTLAND CEMENT CONCRETE
PAVEMENT	15 CM. THICK)	
ตามแบบ อนุมัติ, ท้องหลางกำหนด	15.00	x 10.00 ม.
ปริมาณทั้งโครงการ	- ตร.ม.	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000	/ - = - บาท
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม		= 1,786.36 + = 1,786.36 บาท
คิดจากพื้นที่	1,200.00 ตร.ม.	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	-	x 40.00 = - บาท
ค่าคอนกรีต	120.00 ลบ.ม.	@ 1,786.36 = 211,963.20 บาท
ค่าขนส่ง	กม.	= x x = บาท
ค่าเหล็กเสริม	1,200.00 ตร.ม.	@ 30.00 = 36,000.00 บาท
ลวดผูกเหล็ก	กก.	@ = บาท
ค่าแบบเหล็ก	18.53	x 10 = 185.30 บาท
ค่าปูนผิว	10.01	x 1,200.00 = 12,012.00 บาท
ค่าปูน	6.86	x 1,200.00 = 8,232.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		= 268,392.50 บาท
ค่างานต้นทุน	268,392.50	/ 1,200.00 = 223.66 บาท/ตร.ม.

รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)
JOINT SEALER = ความกว้างช่องจราจร 4.00 ม. ติด JOINT ดึง 6 ซม. ความหนา 25 ซม.
ใช้ JOINT SEALER 2.40 ลิตร = 0.40 ลิตร/ม.
JOINT SEALER = ความกว้างช่องจราจร 6.00 ม. ติด JOINT ดึง 3.75 ซม. ความหนา 15 ซม.
ใช้ JOINT SEALER = 0.25 ลิตร/ม.

คิดจากความยาว	ม.
ใช้เหล็ก Ø 15 มม. นน. 1.390 กก./ม. ใช้เหล็ก 10 เส้น ทุกระยะ 0.5 ม.	
ค่าเหล็ก กก. @ = - บาท	
ค่าติดตั้ง JOINT และหยอดยาง	ม. @ 13.45 = - บาท
หาซี + จานบี ชุด @ 3.00 = - บาท	
JOINT SEALER - ลิตร @ 45.00 = - บาท	
แผ่นพลาสติก - ม. @ = - บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม = - บาท	

นายช่างโยธา

(นายโกศล ภู่อวด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวประณิษา ภู่อวด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนันทิกานต์ ชำนิมา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ค่างานต้นทุน	-	/	-	=	บาท/ม.
รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)					
		คิดจากความยาว 10 เมตร			
JOINT SEALER	=	ความหนาคอนกรีต	23.00 ซม.	ตัด JOINT ลึก	5 ซม.
		ใช้ JOINT SEALER			= 0.50 จิตร/ม.
JOINT SEALER	=	ความหนาคอนกรีต	15.00 ซม.	ตัด JOINT ลึก	3.75 ซม.
		ใช้ JOINT SEALER			= 0.375 จิตร/ม.
คิดจากความยาว		15.00 ม.			
ใช้เหล็ก	Ø	12 มม.	หนา	0.888 กก./ม.	ใช้เหล็ก
					30 เส้น ๆ ละ 0.5 ม.
ค่าเหล็ก		13.32 กก.	@	29.18	= 388.61 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดทราย			15.00 ม.	@	16.14
JOINT SEALER		3.75 จิตร	@	45.00	= 168.75 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					= 799.46 บาท
ค่างานต้นทุน		799.46 /	15.00		= 53.30 บาท/ม.

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ใช้ราคา (ราคาทรายคอนกรีต+ทรายถม)/2)					
	403.90	+	180.90	/	2
ค่าดำเนินการ		+	ค่าเสื่อมราคา ชุด - ขน		
ค่าขนส่ง			กม.		
รวม					= 292.40 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว		x	1.40		= - บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ		+	ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %)		= 0.75 x บาท/ลบ.ม.
					= - บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					= - บาท/ลบ.ม.

งานไหล่ทางวัสดุผสม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง					= 30.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ		+	ค่าเสื่อมราคา ชุด - ขน		= 30.14 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง			20.00 กม.		= 40.69 บาท/ลบ.ม.
รวม					= 101.03 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว		101.03 x	1.60		= 161.65 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ		+	ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %)		= 0.75 x 54.98 บาท/ลบ.ม.
					= 41.22 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม					= 202.57 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					= 202.57 บาท/ลบ.ม.

(นายพรชัย นพพร)

(นายโกศล ภูวภาค)

(นางสาวปณิชา ชูนอก)

(นางสาวเนติกานต์ ชำนิมา)

นายช่างโยธา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง



โครงการ

สนับสนุนโครงการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง

แบบเลขที่

41/2558

เขียนแบบ

นายสุรินทร์ นุชทรวง

นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

นายสุรินทร์ นุชทรวง

ปลัด อบต.

เห็นชอบ

นายโกศลชัย ชัยมงคล

วิ. 2 ต.ค. พ.ศ. 58

นายก อบต.

อนุมัติ

นายสมชาย นาคทัฬห

วิ. 2 ต.ค. พ.ศ. 58

วันเดือนปี

2 พ.ค. 58

แผ่นที่

1 4






ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลของหลวง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 30.00 เมตรยาว 40.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลของหลวง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ : 41/2558

002000

	โครงการ แผนการศึกษาแห่งชาติ ๖ ปี 15 ปี ตลอดชีวิต	แบบเลขที่ 41/2558	เขียนแบบ นายสุรินทร์ นุชทรวง	นายช่างโยธา ตรวจแบบ นายสุรินทร์ นุชทรวง	ปลัด อบต. เห็นชอบ นายโกศลชัย ชูทับมงคล โทร. 0-2360 46-60 ม.ค. 58	นายก อบต. อนุมัติ  นายสมชาย นาคทัฬห โทร. 2 คัดค้าน.จ. พ.ศ. 58	รับเดือนปี 2 พ.ค. 58	แผ่นที่ 2 4
--	---	-----------------------------	--	---	---	--	--------------------------------	-----------------------

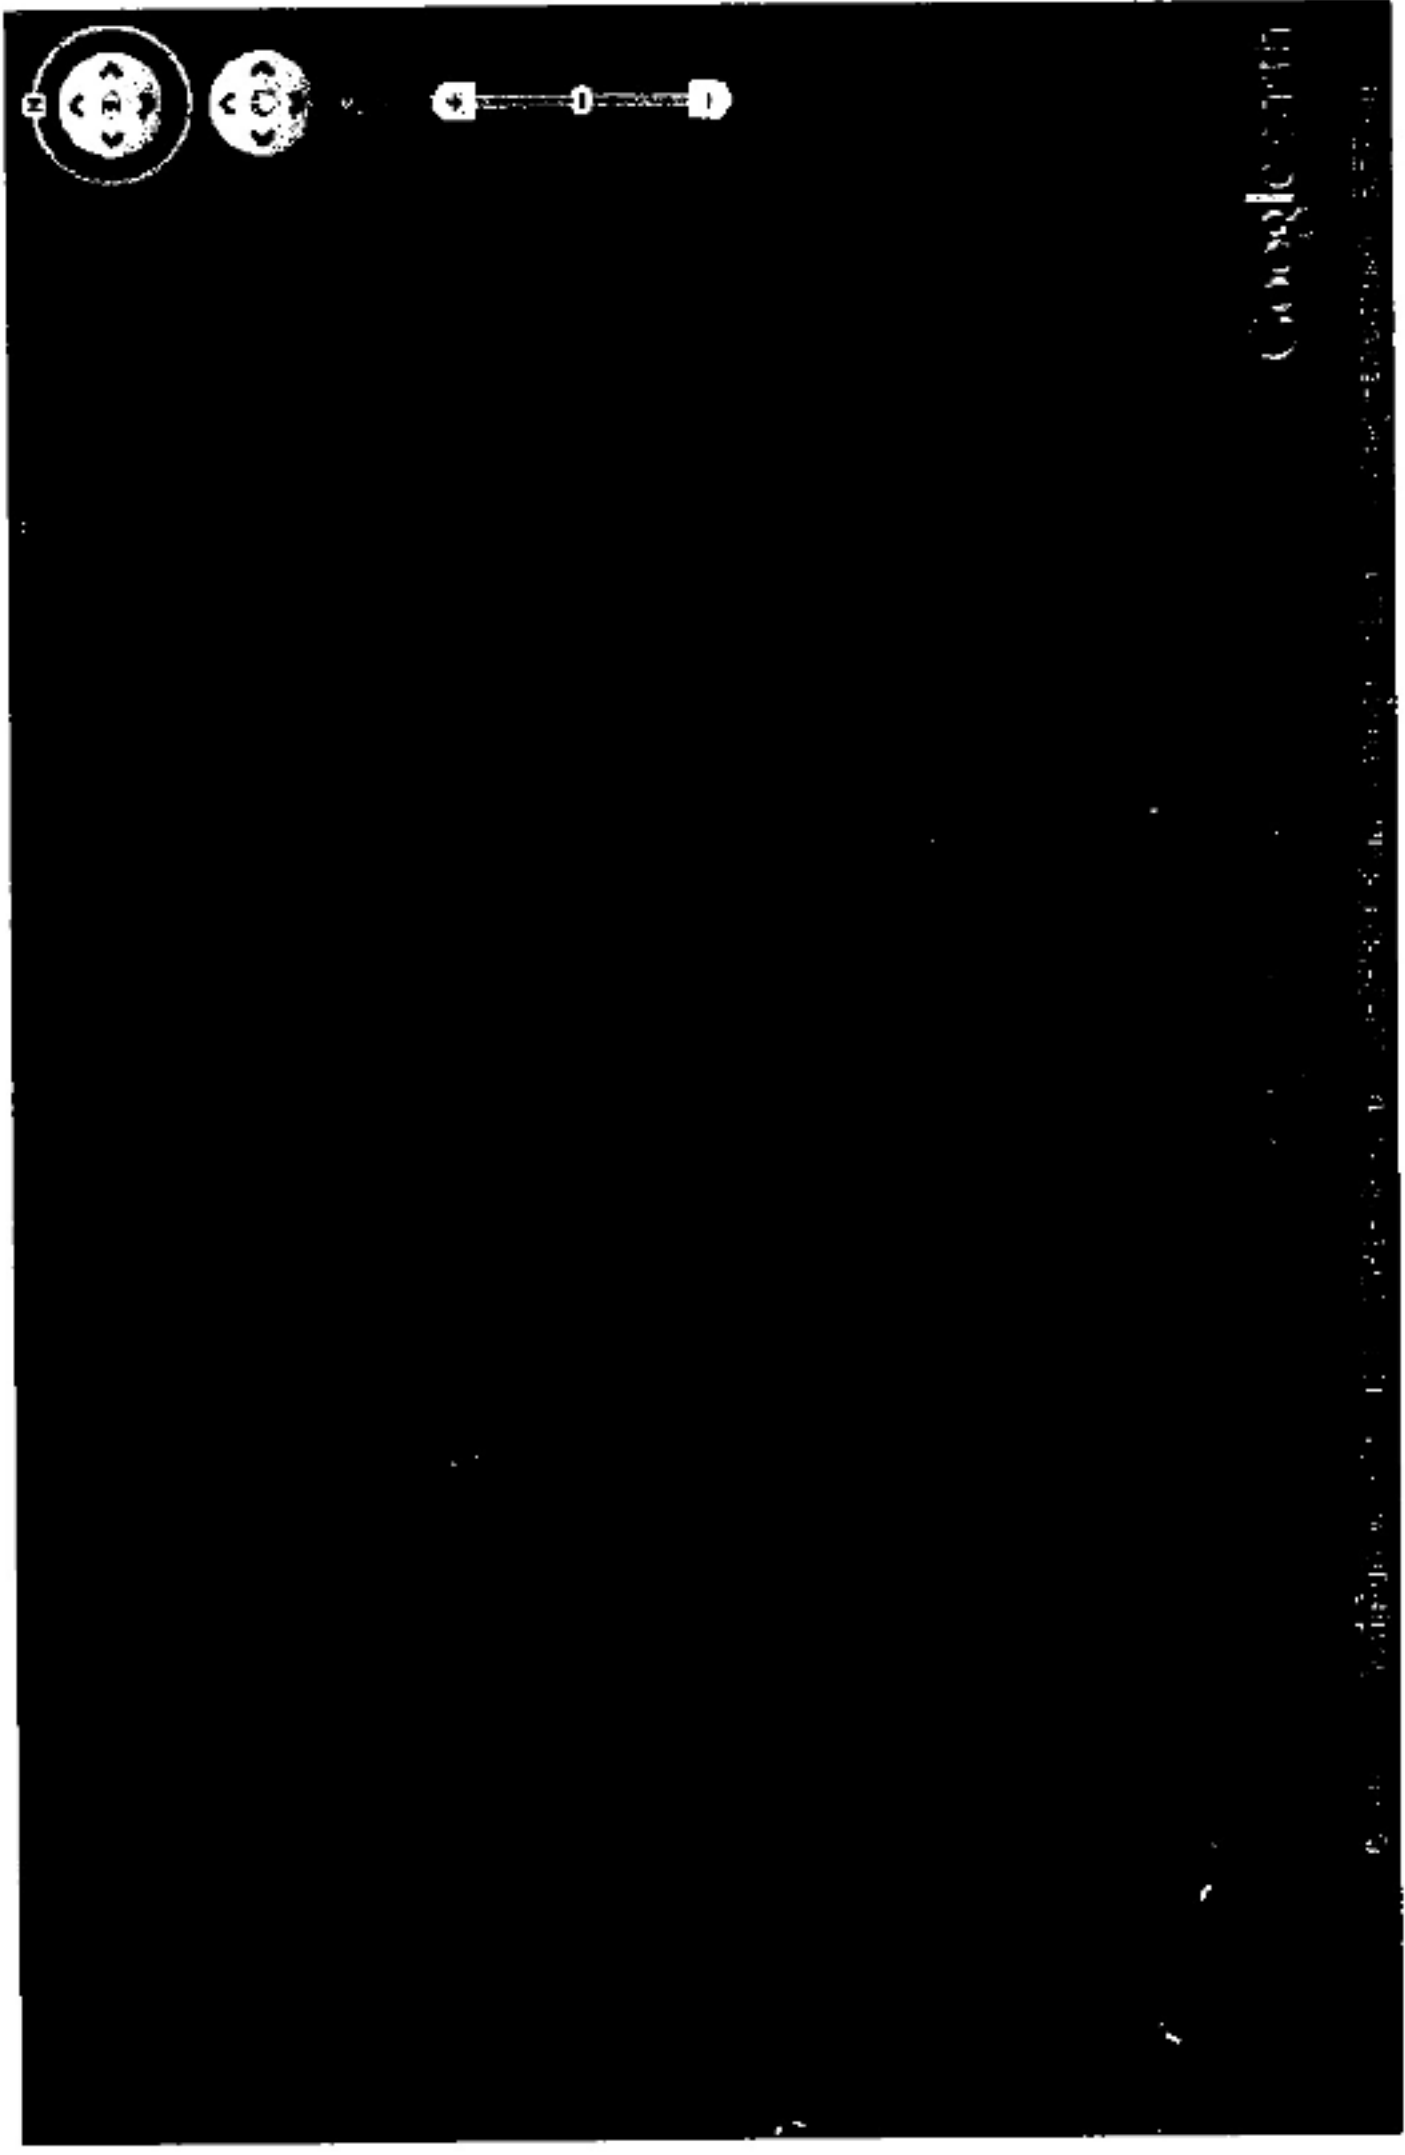

แผนที่ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง



โครงการ

งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ชุดที่ 1 วิชา ๓๓๓๓๓๓๓

แบบเลขที่

41/2568

เขียนแบบ

[Handwritten signature]

นายสุรินทร์ นุชทรง

นายชกโชติยา

ตรวจแบบ

[Handwritten signature]

นายสุรินทร์ นุชทรง

ปลัด อบต.

เห็นชอบ

[Handwritten signature]

นายกศัลย์ สุทธิมงคล
ที่ ๒๕๓๖ พ.ศ. ๕๓

นายก อบต.

อนุมัติ

[Handwritten signature]

นายสมชาย นาคพิพ
ที่ ๒๕๓๖ พ.ศ. ๕๓

วันเดือนปี

2 พ.ค. 58


แผ่นที่

3

4

พื้นที่อยู่ในเขตโครงการ
ที่มีอยู่ หรือ ใกล้เคียง

พื้นที่อยู่ในเขตโครงการ
ที่มีอยู่ หรือ ใกล้เคียง

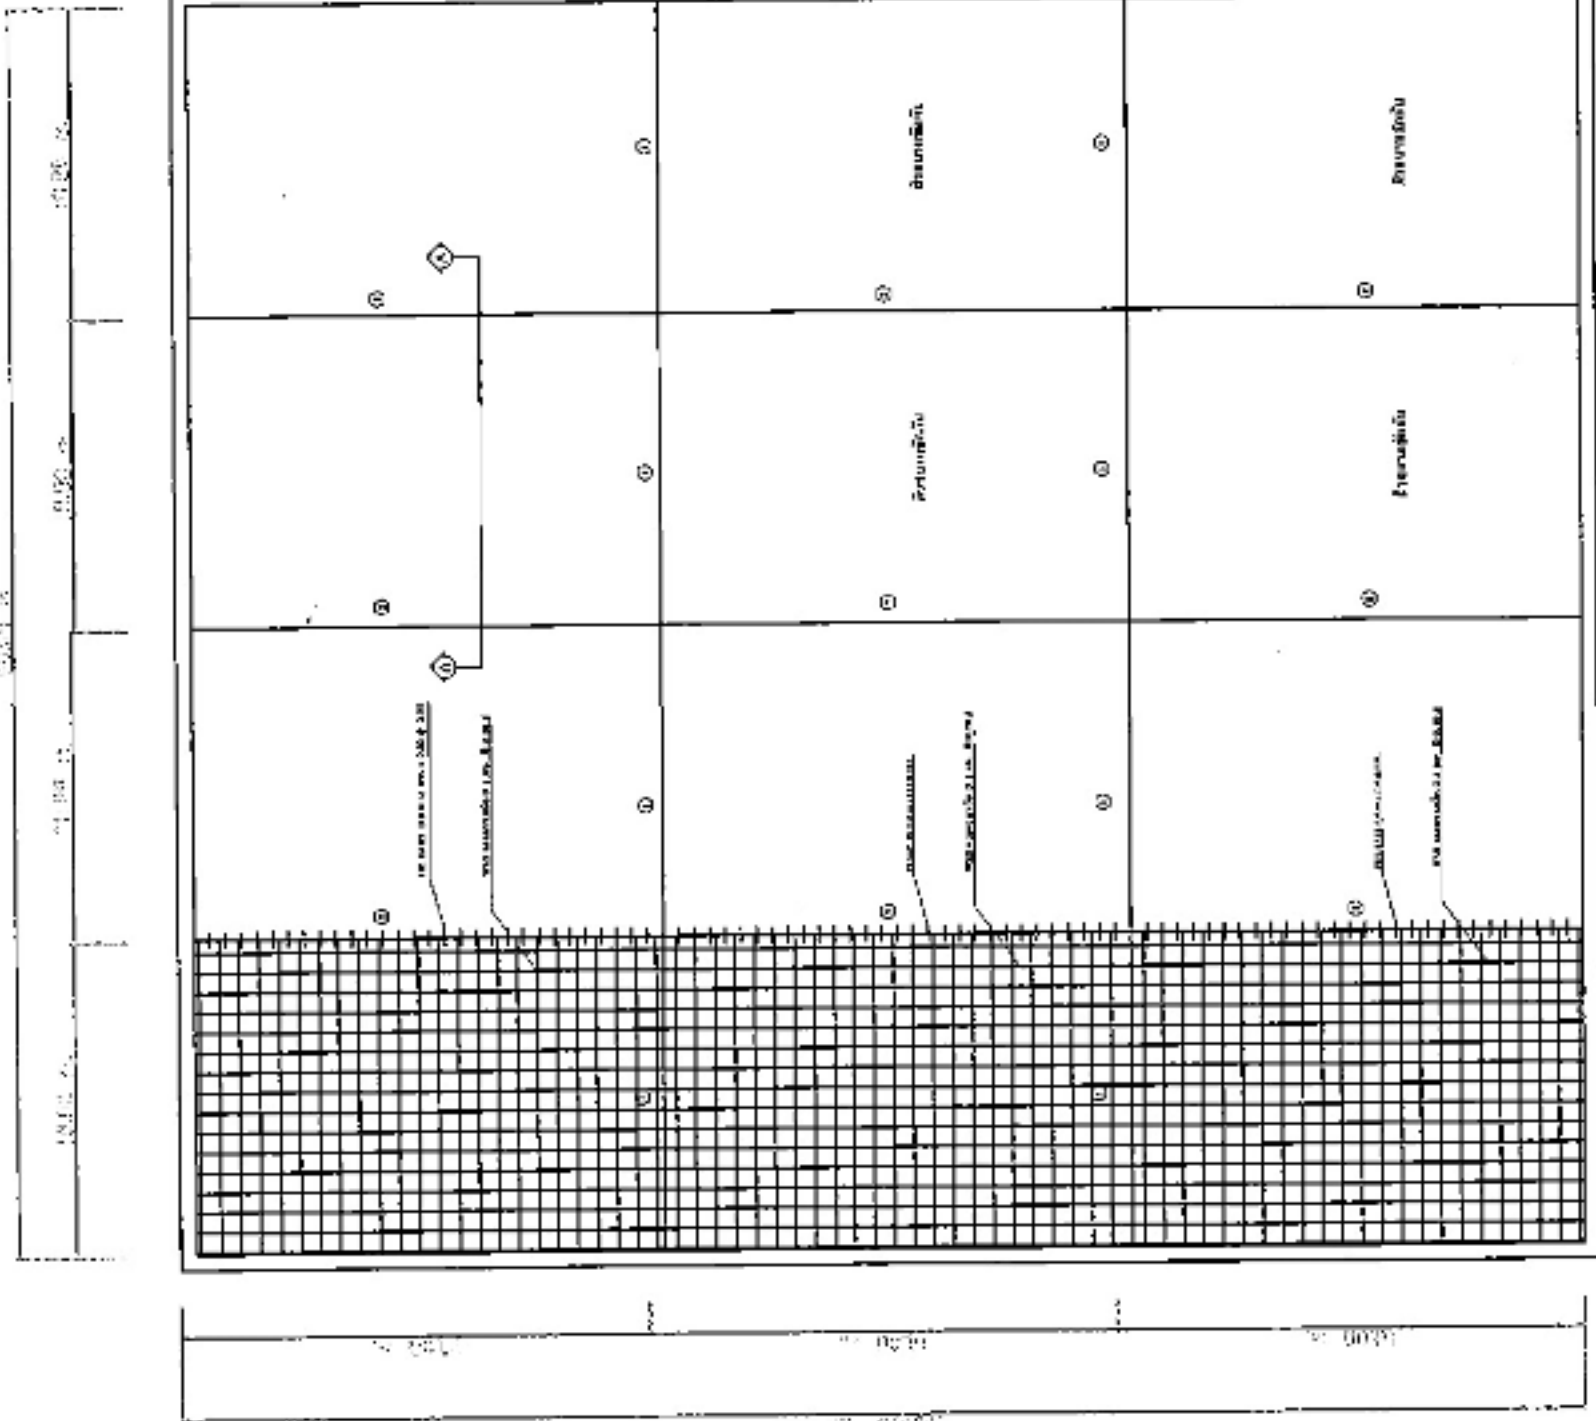



โครงการ

งานติดตั้งระบบทางระบายน้ำ
หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง...

แบบเลขที่

41/2568

เขียนแบบ

นายสุรินทร์ นุชทรง

นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

นายสุรินทร์ นุชทรง

ปลัด อบต.

เห็นชอบ

นายโกศลชัย อุตยมนคร

ท. 2568. 17-4-58

นายก อบต.

อนุมัติ

นายสมชาย นาคทรัพย์



ท. 2568. 17-4-58

วันเดือนปี


2 พ.ค. 58

แผ่นที่

4/4

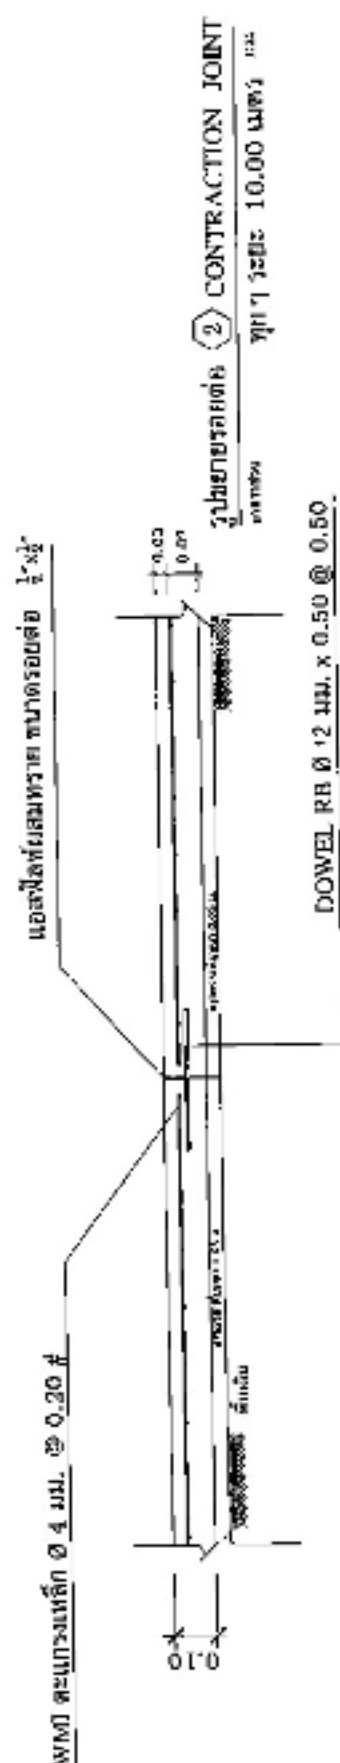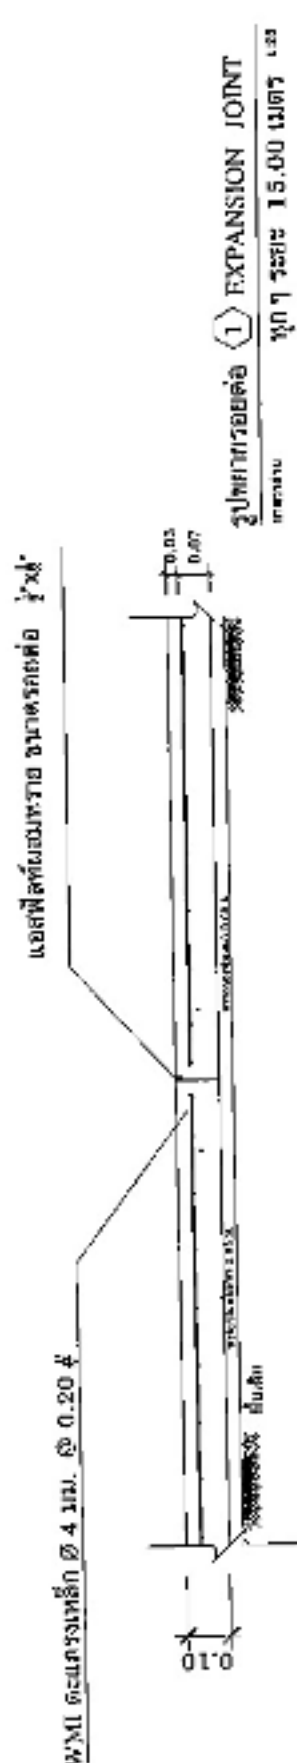

ขยายรอยต่อ

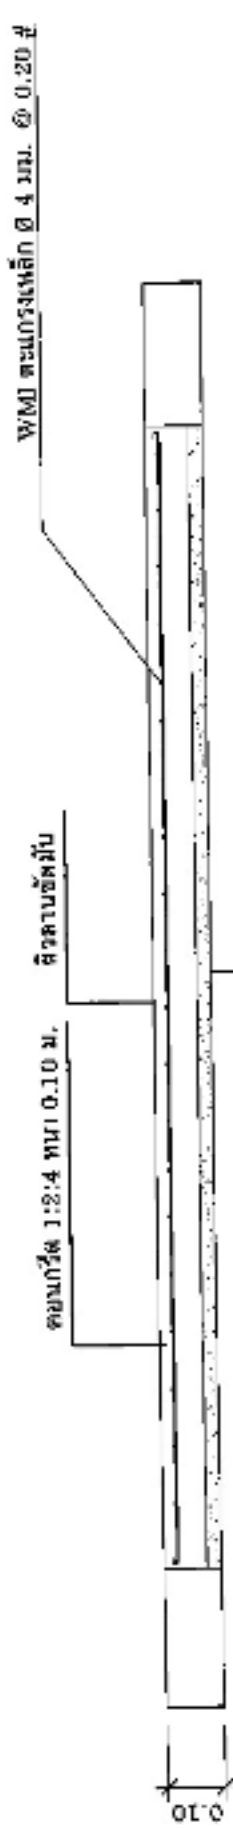

รูปตัด

ปรับสภาพพื้นเดิมก่อนลงทางรองพื้น
ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ..ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านคลองแห้ง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคด จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง 30.00 เมตร x 40.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมลงอุกรณ์โหล่ลานตากโดยรอบ กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 389,700.- บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้าง 30.00 เมตร x 40.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมลงอุกรณ์โหล่ลานตากโดยรอบ กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 389,700.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ใบประมาณราคา (ปร.4) จำนวน 2 แผ่น.....
 - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.5) จำนวน 1 แผ่น.....
 - 5.3 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ จำนวน 3 แผ่น.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไกรสร ภูสวาด.....
 - 6.2 นางสาวปณยา ทูลนอก.....
 - 6.3 นางสาวนันทิกานต์ ชำนินา.....